


A6SN

表面安装滑动型DIP开关

刀刃型高压接点机构



- 采用刀刃型高压接点机构，确保出色的可靠性。
- 采用刀刃型高压接点机构，确保免密封带清洗。
- 备有适用于自动贴装的压花带包装规格。
- 采用耐高温树脂，满足260℃回流焊峰值温度的要求。

符合RoHS

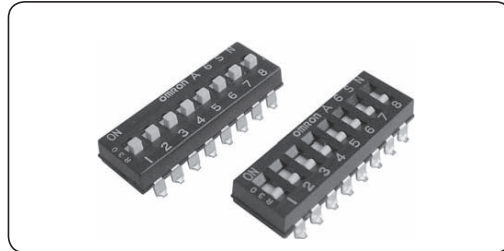



■订货信息

●固定杆包装规格

类型(拨杆的颜色)		平型(白)	凸型(白)
极数	固定杆装包装单位		
1	100	A6SN-1101	A6SN-1104
2	60	A6SN-2101	A6SN-2104
3	45	A6SN-3101	A6SN-3104
4	35	A6SN-4101	A6SN-4104
5	30	A6SN-5101	A6SN-5104
6	25	A6SN-6101	A6SN-6104
7	20	A6SN-7101	A6SN-7104
8	20	A6SN-8101	A6SN-8104
9	15	A6SN-9101	A6SN-9104
10	15	A6SN-0101	A6SN-0104

●压花带装

类型(拨杆的颜色)		平型(白)		凸型(白)	
极数	包装单位				
		包装单位		包装单位	
2	750	750	A6SN-2101-P	700	A6SN-2104-P
3			A6SN-3101-P		A6SN-3104-P
4			A6SN-4101-P		A6SN-4104-P
5			A6SN-5101-P		A6SN-5104-P
6			A6SN-6101-P		A6SN-6104-P
7			A6SN-7101-P		A6SN-7104-P
8			A6SN-8101-P		A6SN-8104-P
9			A6SN-9101-P		A6SN-9104-P
10			A6SN-0101-P		A6SN-0104-P

注. 平拨杆型备有带密封带规格。请咨询本公司销售人员。
订购数量必须为包装单位的整数倍。

A6SN


贴片式拨动开关(滑动型)

■ 额定值/性能


额定值	DC24V 25mA、DC3.5V 10 μ A (最小电流)
使用环境温度	-30~+85 $^{\circ}$ C 60%RH以下 (无结冰、无凝露)
使用环境湿度	35%~95%RH (+5~+35 $^{\circ}$ C)
绝缘电阻	100M Ω 以上 (DC100V)
接触电阻	200m Ω 以下 (初始值)
耐电压	端子间AC300V 1min
振动	误动作: 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作: 490m/s ² 以上
寿命	电气: 1,000次以上
操作力	0.98~7.9N
重量	0.3g(2极) 0.55g(4极) 0.8g(6极) 1.05g(8极) 1.3g(10极)

■ 外形尺寸 (单位: mm)


● 平型拨杆 A6SN-□101




单极型侧面图



● 凸型拨杆 A6SN-□104




凸型拨杆



平型拨杆

印刷基板加工尺寸 (TOP VIEW)



极数	型号		A
	平型拨杆	凸型拨杆	
1	A6SN-1101	A6SN-1104	4.48
2	A6SN-2101	A6SN-2104	7.0
3	A6SN-3101	A6SN-3104	9.6
4	A6SN-4101	A6SN-4104	12.1
5	A6SN-5101	A6SN-5104	14.6
6	A6SN-6101	A6SN-6104	17.2
7	A6SN-7101	A6SN-7104	19.7
8	A6SN-8101	A6SN-8104	22.3
9	A6SN-9101	A6SN-9104	24.8
10	A6SN-0101	A6SN-0104	27.3

■ 安装

内部连接图 (TOP VIEW)



■ 请正确使用

★「共通注意事项」请参见相关页。

OMRON

A-235